

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเจริญสุข หมู่ 6
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 171.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล นางัวกำหนด พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ : วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
๖. ราคากลาง: จำนวนเงิน ๔๔๙,๙๒๔.๗๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
๗. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบจากท้องตลาด (ราคาต่ำสุด)
 - ๗.๑ แบบ พร. ๔
 - ๗.๒ แบบ พร. ๕
๘. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๘.๑ นายวิโรจน์ จตุเทน	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.นางัว	ประชากรกรรมการ
๘.๒ นายรัชชัย เศวตวงศ์	ตำแหน่ง	ผอ. อบต.สามัคคี	กรรมการ
๘.๓ นางกัญปัทย์ โคตะมี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๗) ให้เลือกใช้ดังนี้
 - ๒.๑ หมายถึง แบบ พร.๔, แบบ พร.๕ และแบบ พร.๖
 - ๒.๒ แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๒.๓ แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๒.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒)

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

แบบกำหนดราคากลาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

สำนัก/กอง กองช่าง อบต.นาजू

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเจริญสุข ม.6 ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ อบต.นง. /2565

ปริมาณงาน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.58 ม. ยาว 171.00 ม.

สิ่งที่แนบมา	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน	1	แผ่น
--------------	---	-------	---	------

ประมาณราคาวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ประเภทงาน ทาง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	357,113.83	1.3607	485,924.79	เงื่อนไข
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ(รถชุด พ.ท. ต.นารั 4 วัน)	14,000.00	1.00	14,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		1.00	-	เงินประกันผลงานหัก...0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....5 % ต่อปี
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)....7 %

สรุป □ รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

499,924.79

☐ ขอตั้งงบประมาณเพียง

499,900.00

(กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน)

ตัวอักษร

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ขนาด

171.00

เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

2,923.39

บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นางัว ที่ 260/2565 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 ได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ เห็นชอบว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว และขอเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวพิจารณาสั่งการ ในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ จตุเทิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกิจปัทย์ โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย เศรษฐวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

-อนุมต^{๒๑}

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ สถานที่ บ้านเจริญสุข ม.6 ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.58 ม. ยาว 171.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.00	509.92	509.92	1.3607	693.85	693.85
2	คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	7.70	1,603.33	12,345.66	1.3607	2,181.66	16,798.74
3	รางระบายน้ำระบบแรงดึงดูด+ค่าขนส่ง+วาง	ม.	171.00	805.00	137,655.00	1.3607	1,095.36	187,307.16
4	ฝารางระบายน้ำ+ค่าขนส่ง+วาง	ม.	171.00	920.00	157,320.00	1.3607	1,251.84	214,065.32
5	บ่อพักสำเร็จพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	บ่อ	7.00	4,680.00	32,760.00	1.3607	6,368.08	44,576.53
6	งานรื้อถอนผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	10.80	113.56	1,226.45	1.3607	154.52	1,668.83
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางคอนกรีตเชื่อมราง หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	12.80	353.25	4,521.60	1.3607	480.67	6,152.54
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	20.00	538.76	10,775.20	1.3607	733.09	14,661.81
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					357,113.83		รวม	485,924.78
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	485,900.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 357,113.83

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

(ลงชื่อ)

 ประมาณการ/ตรวจ
(นายรัชชัย เศรษฐวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

(ลงชื่อ)

 เห็นชอบ
(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ)

 เห็นชอบ
(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ)

 อนุมัติ
(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ปริมาณงาน

วางรางระบายน้ำ คอระขนาวด(ภายนอก) 0.58x0.60 ม.

ยาว 171.00 ม. (ไม่รวมความยาวท่อและบ่อพัก) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

--- -- -- -- -- แนววางรางระบายน้ำ

===== แนววางท่อคอนกรีตขนาด 0.40x1.00 ม.



บ่อพัก ค.ล.ล.

หมายเหตุ - สถานที่ก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ปริมาณงานไม่น้อยกว่าเดิม



องค์การบริหารลุ่มน้ำตำบลนางัว
อำเภอโนนไผ่ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ:

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
บ้านเจริญสุข ม.6

เขียนแบบ, ล้ำตรวจ :

(ลงชื่อ)

(นายรัชชัยย์ เศวตวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำนาคี

เห็นชอบ :

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ จิตแทน)

รองปลัดองค์การบริหารลุ่มน้ำตำบลนางัว

เห็นชอบ :

(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์ จิตแทน)

รองปลัด อบต.นางัว รักษาการแทน
ปลัด อบต.นางัว

อนุมัติ :

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารลุ่มน้ำตำบลนางัว

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565


แบบเลขที่ อบต.นาง. /2565

แบบแสดง :


- แผนที่แสดงสถานที่ก่อสร้างโดยสังเขป

แผ่นที่/จำนวนแผ่นทั้งหมด

1/1

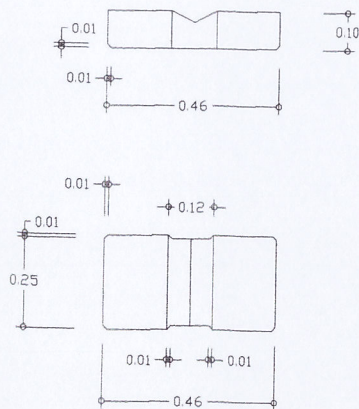


แบบฝาปิดรางระบายน้ำ
I: 20

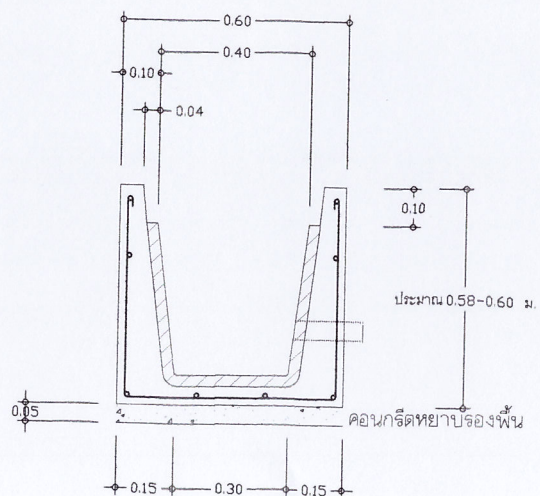


รูปตัดตามขวาง
I: 20

แบบรางระบายระบบแรงดึง

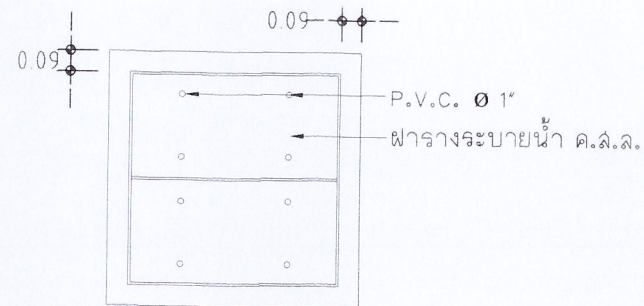

รูปแปลน
Not to Scale

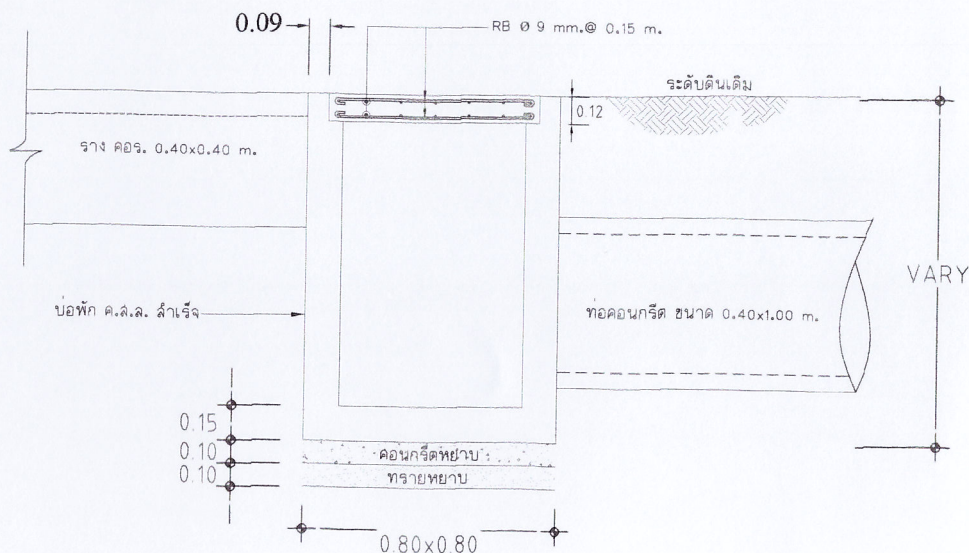

รูปด้าน
Not to Scale



องค์การบริหารลุ่มน้ำ
อำเภอโนนโสม จังหวัดอุดรธานี

โครงการ:

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
บ้านเจริญสุข ม. 6

เขียนแบบ, ล้ำจริง :

(ลงชื่อ)
(นายรัชชัย เดวตวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(ลงชื่อ)
(นายวิโรจน์ จตุเทิน)
รองปลัดองค์การบริหารลุ่มน้ำ

เห็นชอบ :

(ลงชื่อ)
(นายวิโรจน์ จตุเทิน)
รองปลัด อบต.นาขัว รักษาการแทน
ปลัด อบต.นาขัว

อนุมัติ :

(ลงชื่อ)
(นายรัชชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารลุ่มน้ำ

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ อบต.นง. /2565

แบบแปลน :

-ขยายรางระบายน้ำและฝาดำรง
-บ่อพัก ค.ล.ล.

แผ่นที่/จำนวนแผ่นทั้งหมด 2/2