

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงพัฒนา หมู่ 10 (จำนวน 5 เส้น) ตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณในการจัดสรร : 412,200.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงพัฒนา หมู่ 10 ตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เส้นที่ 1 ท้ายบ้าน-ภูซวก กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 3,100 ม. ปริมาณหินคลุก 500 ตัน เส้นที่ 2 แยกพ่อใหญ่สี่-สามแยกภูซวก กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 700 ม. ปริมาณหินคลุก 180 ตัน เส้นที่ 3 แยกไร่เสียด-สามแยกต้นข่อย(ทางไปโรงโม่) กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 1,600 ม. ปริมาณหินคลุก 300 ตัน เส้นที่ 4 ท้ายบ้าน-ไร่นายกวิชัย กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 1,600 ม. ปริมาณหินคลุก 300 ตัน เส้นที่ 5 ท้ายบ้าน-ไร่พ่อเล่อ กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทางรวม 1,000 ม. ปริมาณหินคลุก 150 ตัน
5. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนเงิน 412,200.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - 6.1 แบบ พร.4
 - 6.2 แบบ พร.5
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :
 - 7.1 นายเมธา วันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นางเตือนใจ เต็มใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - 7.3 นางกมลพัชร์ โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

5. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
6. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 6) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 6.1 หมายถึง แบบ พร.4,แบบ พร.5 และแบบ พร.6
 - 6.2 แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 6.3 แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 6.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ 6.1 หรือ 6.2)

ลงชื่อ



(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโน้มน้ำ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๑๐

ตำบลนาजू อำเภอโน้มน้ำ จังหวัด อุดรธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโน้มน้ำ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่ากำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑.๓๖๒๔	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖. %
	รวมค่าก่อสร้าง		- หักเงินประกันผลงาน ..๐. %
๒	งานท่อ	-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		-	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ		๔๑๒,๒๐๐.๐๐	
ตัวอักษร :		สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

-ตามคำสั่งอบต.นาजूเลขที่ ๓๓/๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

๔๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท

จำนวนทั้งสิ้น ๕ เส้นทาง

เป็นจำนวนเงิน

สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาजू

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาजू

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเตือนใจ เต็มใจ)

นักวิชาการศึกษา

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง.....

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑๐ บ.ตพัฒนา สายทางท้ายบ้าน-ภูฮวก ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี			
ปริมาณงาน	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๓๑๐๐ ม. ปริมาณหินคิ ๕๐๐.๐๐ ตัน			
เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว			
ประมาณการตามแบบ	ปร. ๔	จำนวน	๑	แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕			

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๐๘,๐๒๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๔๗,๑๖๙.๑๗	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑๔๗,๑๖๙.๑๗	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			๑๔๗,๑๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนันต์

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**

งบประมาณปี 2566

สายทาง หมู่ที่ 10 บ.ดงพัฒนา สายทางท้ายบ้าน-ภูซวก ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 3100 ม. ปริมาณหินคลุก 500.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10-ธ.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม โกลัมเกลี่ยเรียบ (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตัน	500.00	171.90	85,950.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	ตร.ม.	12,400.00	1.78	22,072.00
รวมคำนวณต้นทุน (A)					108,022.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทิน)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

ยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

บ้านดงพัฒนา ม.10

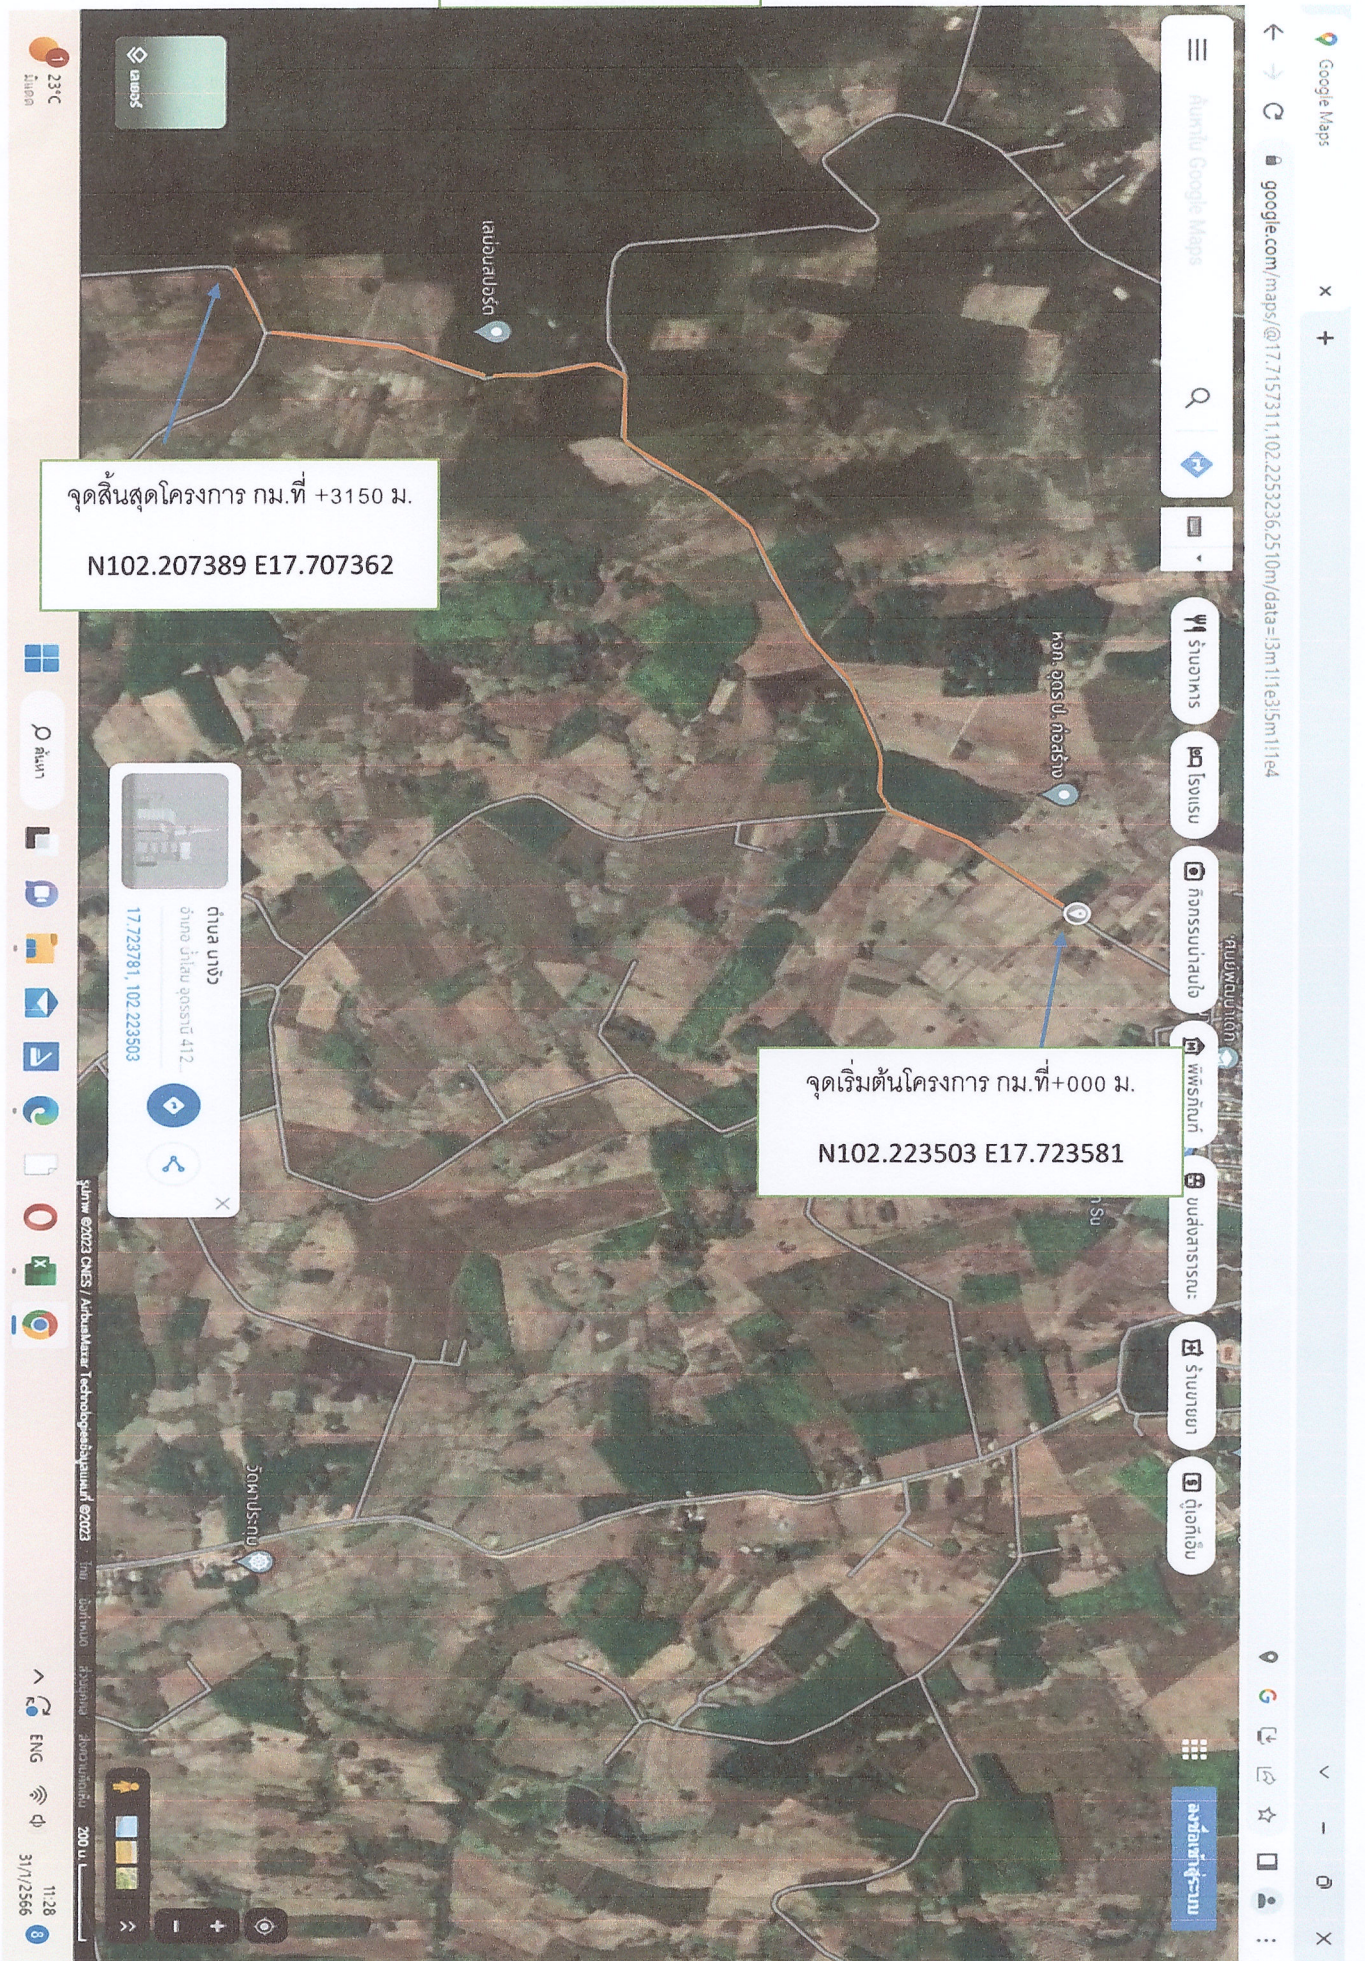

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ.ดงพัฒนา สายทางแยกบ้านพ้อใหญ่สี่-สามแยกภูอวก ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๗๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๑๘๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 งบประมาณการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 งบประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๕,๙๒๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๘,๙๔๕.๕๘	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๔๘,๙๔๕.๕๘	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			๔๘,๙๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทิน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโน้มน้ำ จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566**

สายทาง หมู่ที่ 10 บ.ดงพัฒนา สายทางแยกบ้านพ้อใหญ่สี่-สามแยกภูฮวก ต.นาजू อ.โน้มน้ำ จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 700 ม. ปริมาณหินคลุก 180.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10-ธ.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถลั่นเกลี่ยเรียบ (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตัน	180.00	171.90	30,942.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง	ตร.ม.	2,800.00	1.78	4,984.00
รวมค่างานต้นทุน (A)					35,926.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

บ้านดงพัฒนา ม.10

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ +700 ม.

N102.206516 E17.719761

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่+000 ม.

N102.210074 E17.715015

อำเภอ น้ำโสม
จุดเริ่มต้น 41210
17.715015, 102.210074

เมฆ 0%

23°C
วันนี้



ค้นหา



แผนที่ ©2023 CNES / AirbusMaxar Technologies สงวนลิขสิทธิ์ ©2023 ไทย องค์การสำรวจทางอากาศ - สืบจากข้อมูล 100 ม.

11:28 31/1/2566 ENG

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ.ดงพัฒนา สายทางไร่เสียด-สามแยกต้นข่อย(ทางไปโรงโม่) อบต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๑๖๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๓๐๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน	๖๒,๙๖๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๘๕,๗๗๙.๔๓	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				๘๕,๗๗๙.๔๓	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			๘๕,๗๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณปี 2566

สายทาง หมู่ที่ 10 บ.ดงพัฒนา สายทางไร่เสียด-สามแยกต้นข่อย(ทางไปโรงโม่) อบต.นาจัว อ.น้ำโสม ร

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 1600 ม. ปริมาณหินคลุก 300.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10-ธ.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไกล้มเกลี่ยเรียบ	ตัน	300.00	171.90	51,570.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	คร.ม.	6,400.00	1.78	11,392.00
รวมค่างานต้นทุน (A)					62,962.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

บ้านดงพัฒนา ม.10



สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ.ดงพัฒนา สายทางท้ายบ้าน-สามแยกไร่นายกวิชัย อบต.นาजू อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๑๖๐๐ ม. ปริมาณหินครุ ๓๐๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
 ประเมินการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน	๖๒,๙๖๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๘๕,๗๗๙.๔๓	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๘๕,๗๗๙.๔๓	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			๘๕,๗๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณปี 2566

สายทาง หมู่ที่ 10 บ.ดงพัฒนา สายทางท้ายบ้าน-สามแยกไธนาญกรีชัย อบต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 1600 ม. ปริมาณหินคลุก 300.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10-5.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไกล้มเกลี่ยเรียบ	ตัน	300.00	171.90	51,570.00
2	งานเกรตปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	คร.ม.	6,400.00	1.78	11,392.00
รวมค่างานต้นทุน (A)					62,962.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)


ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

บ้านดงพัฒนา ม.10

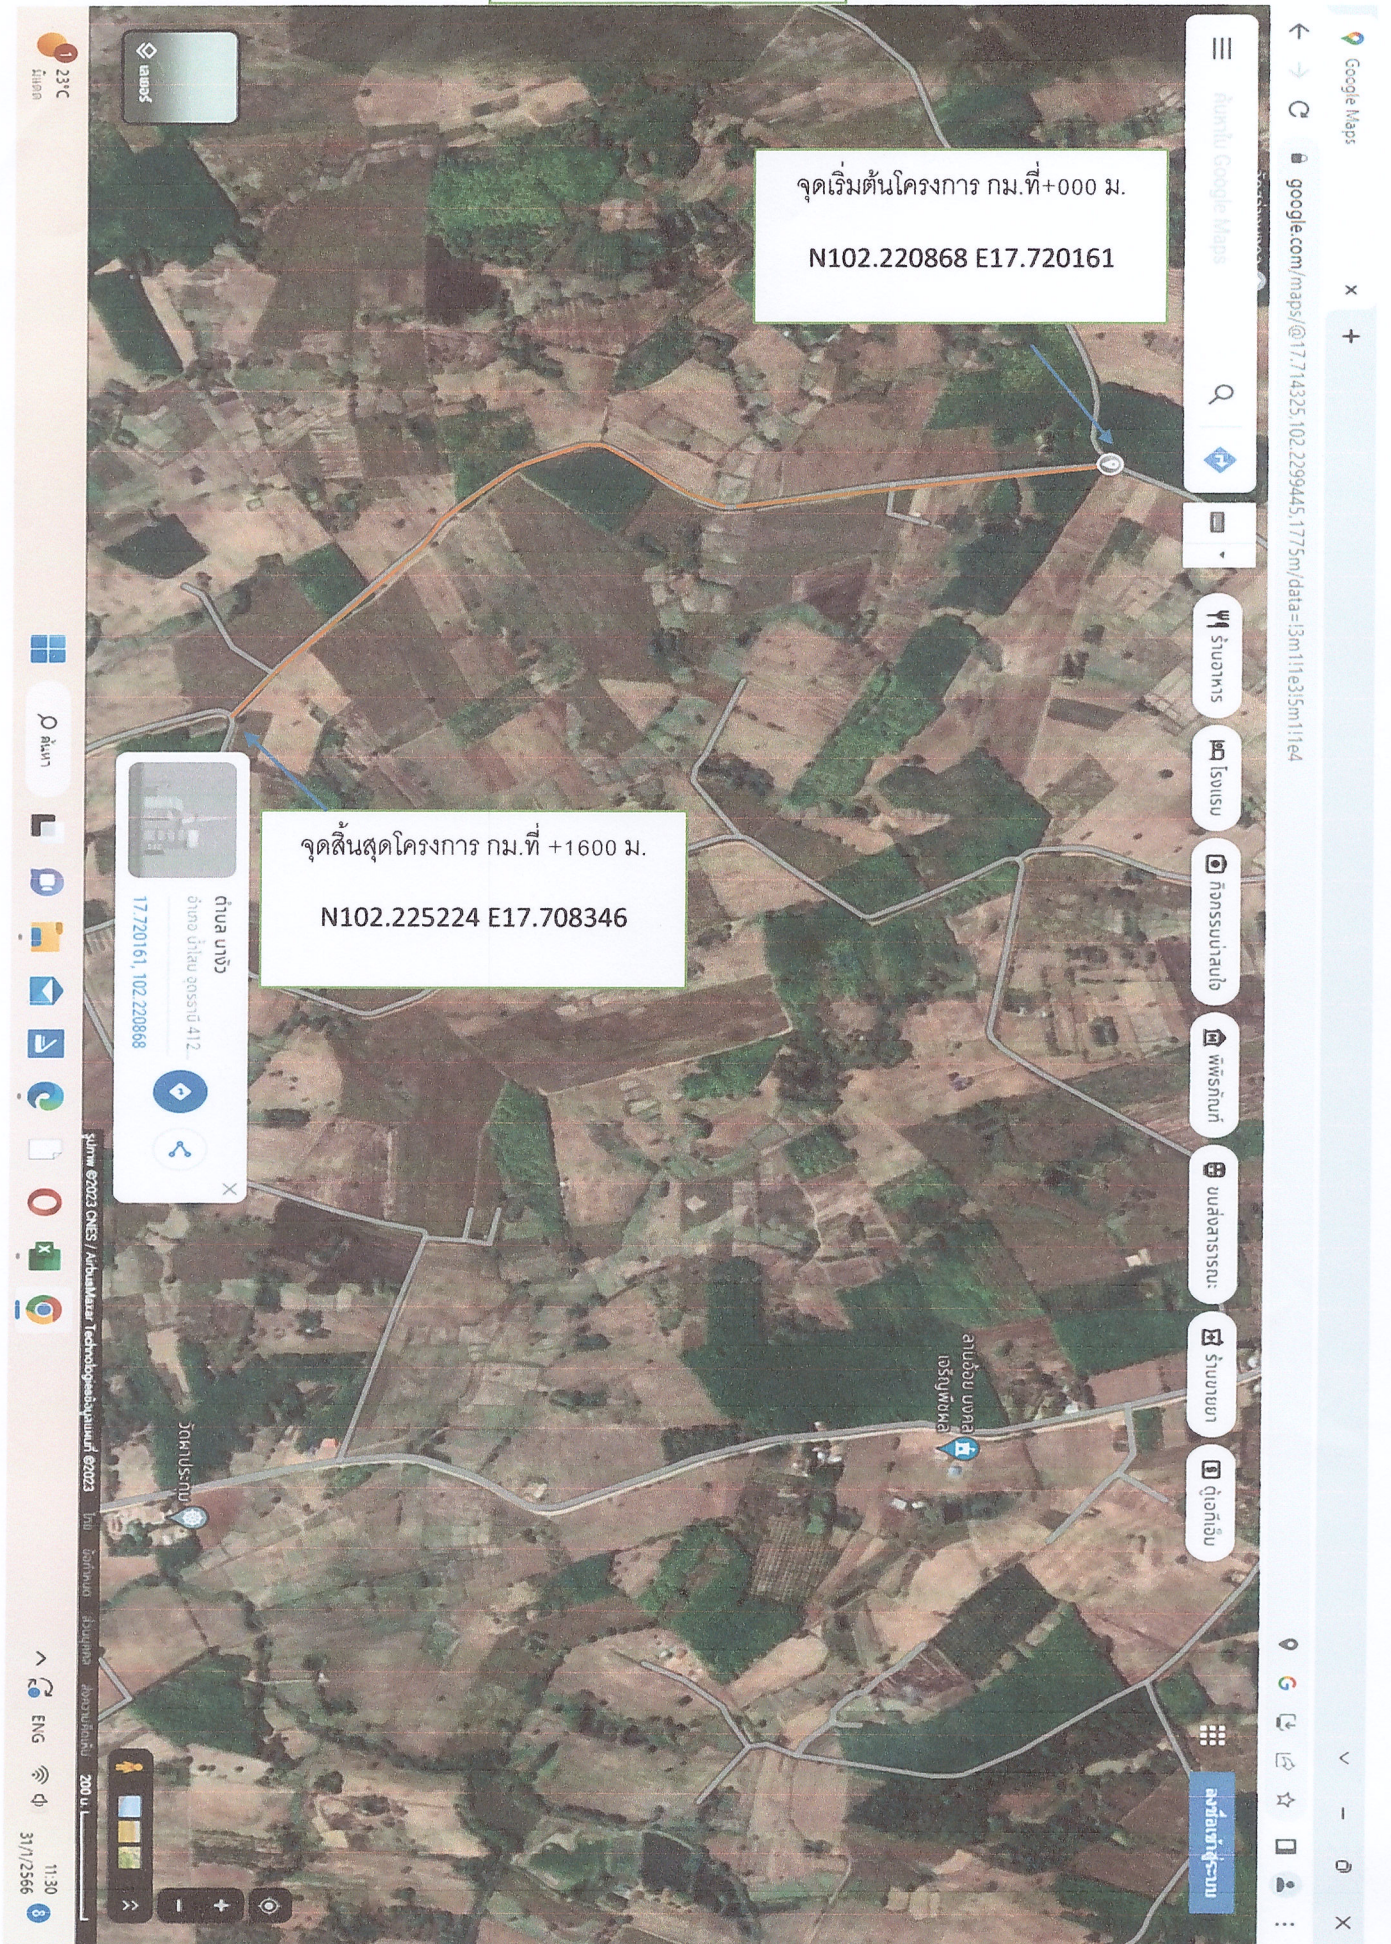

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ บ.ดงพัฒนา สายทางท้ายบ้าน-ไร่นายเล่อ อบต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวม ๑๐๐๐ ม. ปริมาณหินค ๑๕๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประมาณการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน	๓๒,๙๐๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๔,๘๒๙.๗๗	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๔๔,๘๒๙.๗๗	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)			๔๔,๘๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

**ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**

งบประมาณปี 2566

สายทาง หมู่ที่ 10 บ.ดงพัฒนา สายทางท้ายบ้าน-ไร่นายเล่อ อบต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวม 1000 ม. ปริมาณหินคลุก 150.00 ตัน

ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10-ธ.ค.-65

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไกล้มเกลี่ยเรียบ	ตัน	150.00	171.90	25,785.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	คร.ม.	4,000.00	1.78	7,120.00
	รวมค่างานต้นทุน (A)				32,905.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลให้กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

\$ Oil price 28 Nov 2022

										
แก๊สโซฮอล์ 95 Gasohol 95	35.15	35.15	35.45	35.45	35.45	35.15	35.15	35.15	35.45	35.15
แก๊สโซฮอล์ E20 Gasohol E20	33.64	33.64	33.94	33.94	33.94	-	33.64	33.64	33.94	33.64
แก๊สโซฮอล์ E85 Gasohol E85	32.84	32.84	-	-	-	-	-	-	-	-
แก๊สโซฮอล์ 91 Gasohol 91	34.88	34.88	35.18	35.18	35.18	34.88	34.88	34.88	35.18	34.88
แก๊สโซฮอล์ 95 Plus Gasohol 95 Plus	40.64	-	42.94	42.94	-	-	-	-	-	-
แก๊สโซฮอล์ 95 Gasoline 95	42.56	-	-	-	43.31	-	43.06	43.01	-	43.01
แก๊สโซฮอล์ 95 Plus Gasoline 95 Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดีเซล B7 Diesel B7	34.94	34.94	35.24	35.24	35.24	34.94	34.94	34.94	35.24	34.94
ดีเซล Diesel	34.94	34.94	35.24	35.24	35.24	34.94	34.94	34.94	35.24	34.94
ดีเซลพรีเมียม B20 Diesel B20	34.94	34.94	35.24	-	35.24	-	34.94	34.94	-	34.94
ดีเซลพรีเมียม B20 PREMIUM Diesel	43.66	43.66	43.96	43.46	43.46	-	-	-	-	-
มีผลบังคับใช้วันที่ Effective date	26 Nov 05:00	26 Nov 05:00	26 Nov 05:00	26 Nov 05:00	26 Nov 05:00	26 Nov 05:00	26 Nov 05:00	26 Nov 05:00	26 Nov 05:00	26 Nov 05:00

ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ (หน่วย : บาท
ลิตร)

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
Retail Prices in Bangkok & Vicinities Unit : Baht Litre

Share 1.6K

ราคาน้ำมันย้อนหลัง...

