

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รอบสระน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๒๙,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รอบสระน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๒๒๙,๘๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง :
- ๕.๑ แบบ ปร.๔
- ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :
 - ๖.๑ นายสถาพร โสภา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 - ๖.๒ นายวิโรจน์ จตุเทน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 - ๖.๓ นางกิจปัทย โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ดังนี้
 - ๒.๑ หมายถึง แบบ ปร.๔ แบบ ปร.๕ และแบบ ปร.๖
 - ๒.๒ แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - ๒.๓ แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๒.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒)

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ ผิวแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบสระ (อ่างเก็บน้ำ)

ประเภทของงาน งานก่อสร้างทาง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้ายประชาสัมพันธ์ (เหล็ก 1.20x2.40) ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไว้นิล 1.20x2.40) เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	182,969.89	1.3607	248,967.13	Factor F. งานทาง ค่าป้ายจะรวมอยู่ใน Factor F.
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			248,967.13	
	คิดเป็นเงิน/คิดเพียง			248,000.00	
	ตัวอักษร สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 480 ตร.ม.		เฉลี่ยราคา 516.67 บาท/ตร.ม.		

หมายเหตุ -ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาลิตรละ 26.79 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายจำลอง เชิดทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ จตุเทิน)

รองปลัด รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสถาพร โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

10 มี.ค. 64

เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสถาพร โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ ผิวแดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบสระ (อ่างเก็บน้ำ)

รายละเอียดโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการซ่อมสร้างถนน คสล. เส้นรอบสระ (อ่างเก็บน้ำ) หมู่ 6 โดยมีรายละเอียด ลักษณะ

ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร(พร้อมลูกรังไหลทาง) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเจริญสุข หมู่ 6

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่ง	480.00	ตร.ม.	-	-	1.68	806.40	806.40
2	งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	24.00	ลบ.ม.	364.49	8,747.76	99.00	2,376.00	11,123.76
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (S.280 Ksc.)	72.00	ลบ.ม.	1,884.58	135,689.76	154.15	11,098.00	146,787.76
4	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.๙	480.00	ตร.ม.	21.50	10,320.00	5.00	2,400.00	12,720.00
5	เหล็กเสริม Joint RB Ø 15 มม. (1.387 กก/ม.)	-	ตัน	20,493.69	-	-	-	-
6	เหล็กเสริม Joint RB Ø 19 มม. (2.226 กก/ม.)	0.19	ตัน	20,155.38	3,829.52	3,300.00	627.00	4,456.52
7	เหล็กเสริม Joint DB Ø 12 มม. (0.888 กก/ม.)	0.11	ตัน	20,299.38	2,232.93	3,300.00	363.00	2,595.93
8	งานลงแอลท์ฟิล ผสมทราย	50.00	ลิตร	35.00	1,750.00	-	-	1,750.00
9	งานลงหินลูกรังไหลทาง หนา 0.15 ม.	18.00	ลบ.ม.	83.00	1,494.00	68.64	1,235.52	2,729.52
10	วางท่อ คสล.	-	ท่อน	-	-	-	-	-
รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน								182,969.89
รวมค่า Factor F. = 1.3607 (งานก่อสร้างทาง)								248,967.13

หมายเหตุ -ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 และราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น

-ใช้ข้อมูลราคาแหล่งวัสดุ สำหรับกรมทางหลวงชนบท จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

-Factor F = 1.3607 (งานทาง) ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0% และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

-ใช้ราคาค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ของกรมบัญชีกลาง สำหรับประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2560

-ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาลิตรละ 26.79 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกัญญา โคตะมี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ จตุเทิน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสถาพร โสภ)

10 9-2-64.

ลงชื่อ


ผู้ประมาณราคา

(นายจำลอง เขิตทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แผนที่โครงการ คสล.เส้นรอบสระ (อ่างเก็บน้ำ) หมู่ 6 ต.นาजू อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี


Google Maps Ban Charoensuk School

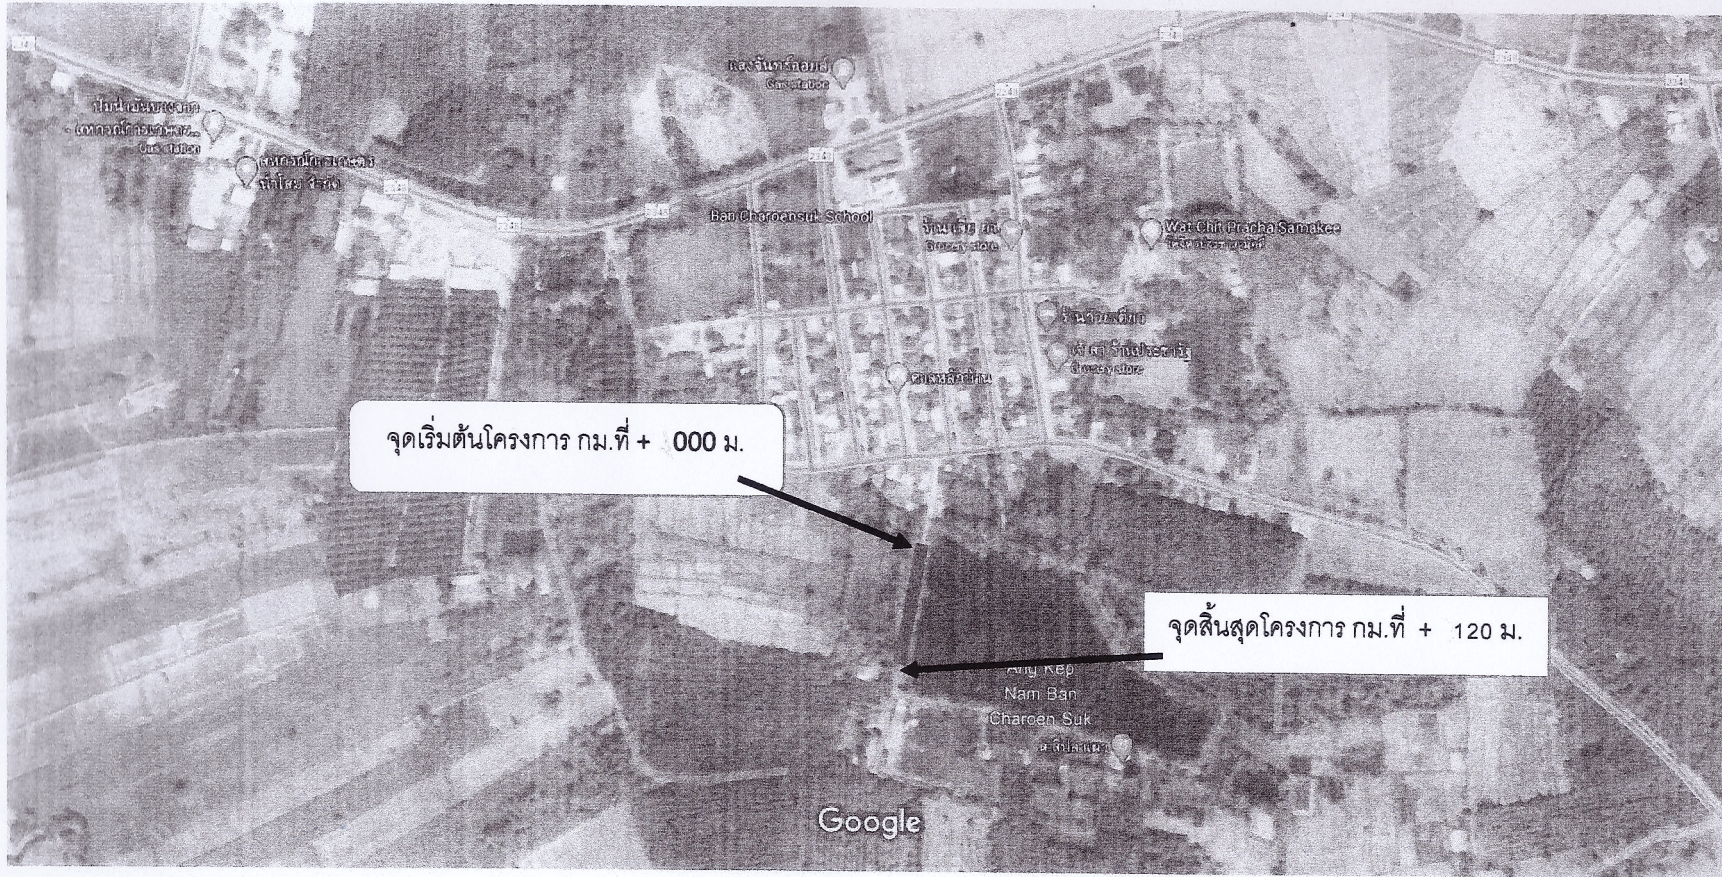

Imagery ©2021 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2021 100 m

แบบเลขที่ ทด-2-203	แผ่นที่ 14
--------------------	------------

แบบป้ายมาตรฐานแสดงรายละเอียดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวไร่ ป้ายในระหว่างก่อสร้าง(ป้ายชั่วคราว) และ ป้ายภายหลังก่อสร้าง(ป้ายถาวร)

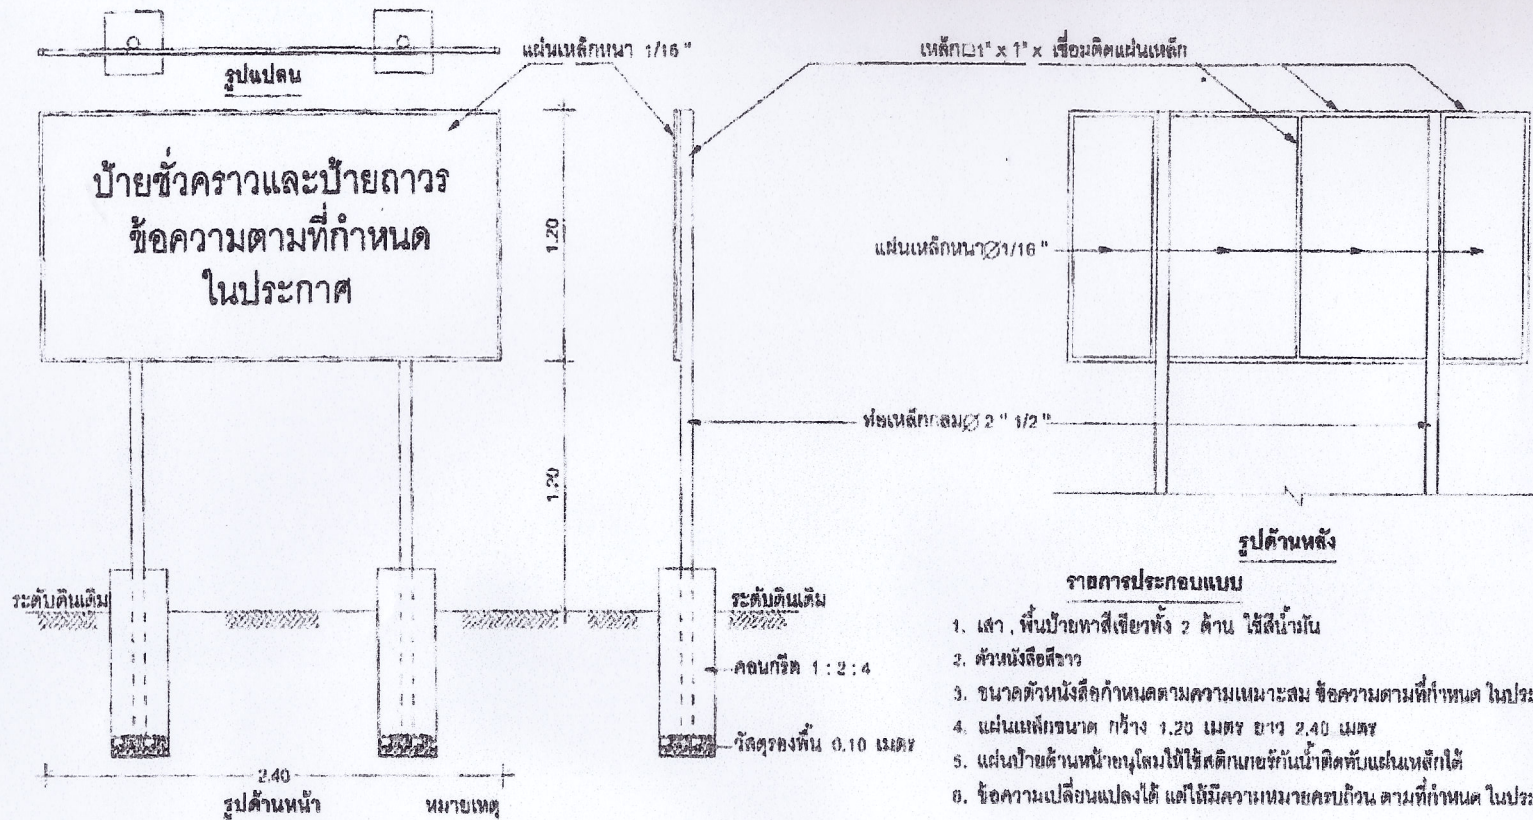

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจึงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- ในกรณีงานก่อสร้าง ที่วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ หรือ ป้ายประกาศที่มีพื้นหลังสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2x2.4 เมตร โดยให้ก่อสร้างไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างให้ประชาชนตรวจสอบได้ชัดเจนทั้งในระหว่างก่อสร้างและเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว
- ระหว่างก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายชั่วคราว โดยใช้ ๒3 ซิล และเขียนข้อความรายละเอียดของสัญญาจ้างตามที่กำหนด ก่อนปักป้ายถาวร



สำรวจ

นายจำลองเชิดทอง
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เขียนแบบ

นายจำลองเชิดทอง
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ตรวจแบบ

นายวิโรจน์ จตุเทน
(รองปลัด รักษาการแทน ผอ.กองช่าง)

เห็นชอบ

นายสถาพร โสกา
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ ผิวแดง
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %



ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
> 700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

กรมการขนส่งทางบก

ราคาทองคำวันนี้

ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทองย่อนหลัง ราคาทองคำปี 2563 ราคาทองเขาวราชวันนี กราฟ
สถิติราคาทองในประเทศ กราฟราคาทองไทย ราคาน้ำมันวันนี้ ค้นหาสำหรับ:

อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินต่างประเทศ ข่าวแนวโน้มราคาทองคำ

ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท อัปเดตล่าสุด!

แชร์

โฆษณาโดย Google

บนมือถือใช้แอปฯ ทำไมจึงแสดงโฆษณา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564



บาท/ลิตร

แก๊สโซลีน 95

25.45

แก๊สโซลีน 91

25.18

แก๊สโซลีน E20

23.94

แก๊สโซลีน E85

20.14

แก๊ส 95

32.86

ดีเซล B7

26.79

ดีเซล

23.79

ดีเซล B20

23.54

ดีเซลพรีเมียม

31.24

แก๊ส CNG (NGV)

13.35

ราคาน้ำมันรวมทุกปั๊ม »

หมายเหตุ

ข้อมูลจาก ปตท และ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

One Comment

พรเชษฐ์ ทวีชัยไพศาลกุล พูดว่า:

30 มีนาคม 2020 ที่ 16:23

ถ้าใช้ 10 ปีแล้วเครื่องพัง "ใครรับผิดชอบ" อย่าเห็นแก่ตัวถูกกว่าดีเซล 2-3 บาท ระบบมีระบบ หัวฉีดพังทีหนึ่งซ่อมหลายหมื่น

ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ชื่อ *

อีเมล *

× one = nine

ความเห็น

ความเห็นเรื่อง