

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงต้อย หมู่ 4 ต.นาजू อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณในการจัดสรร : 472,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงต้อย หมู่ 4 ต.นาजू อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

จำนวน 4 เส้น

เส้นที่ 1 เส้นทางถนนคอนกรีตเดิมถึงสำนักสงฆ์จันทร์วังโส กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 3,000 เมตร ปริมาณหินคลุก 900 ตัน จำนวนเงิน 221,300 บาท

เส้นที่ 2 สายทางสามแยกไปไร่ นายเหลิม กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 1,500 เมตร ปริมาณหินคลุก 450 ตัน จำนวนเงิน 110,600 บาท

เส้นที่ 3 สายทางแยกศาลากลางบ้านไปแยกโรงโม่ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 1,100 เมตร ปริมาณหินคลุก 330 ตัน จำนวนเงิน 81,100 บาท

เส้นที่ 4 สายทางแยกต้นตาลไปสามแยกไร่ผู้ช่วยใหม่ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทางรวม 800 เมตร ปริมาณหินคลุก 240 ตัน จำนวนเงิน 59,000 บาท

5. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
จำนวนเงิน 472,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง :

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :

7.1 นายเมธา วันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นางเตือนใจ เต็มใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

7.3 นางกิจปัทม โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

3. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 6) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 4.1 หมายถึง แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6
 - 4.2 แบบรายการก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 4.3 แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 4.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ 6.1 หรือ 6.2)

ลงชื่อ



(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงต้อม (ลงหินคลุกตลอดสายทางที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังบ้านดงต้อม หมู่ที่ ๔

ตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัด อุดรธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	๓๔๖,๐๙๗.๖๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.. %
	ค่าอำนาจการ+ค่ากำไร+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑.๓๖๔๒	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.. %
	รวมค่าก่อสร้าง		- หักเงินประกันผลงาน ๐. %
๒	งานท่อ		- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		๔๗๒,๑๔๖.๓๕	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ		๔๗๒,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร :		สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

-ตามคำสั่ง อบต.นาจ้วเลขที่ ๘๘/๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา

กำหนดราคากลางในการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

๔๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวนทั้งสิ้น ๔ เส้นทาง

เป็นจำนวนเงิน

สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเมธา วันทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาจ้ว

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง.....

(นายวิโรจน์ จตุเทน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.นาจ้ว

อนุมัติให้ใช้ราคากลางนี้ ๐

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางเตือนใจ เต็มใจ)

นักวิชาการศึกษา

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ.ดงตอง สายทางถนนคอนกรีต-สำนักสงฆ์จันทรวงศ์
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๓,๐๐๐ ม. ปริมาณ ๙๐๐.๐๐ ต้น
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประเมินการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๖๒,๒๕๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๒๑,๓๔๔.๑๘	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒๒๑,๓๔๔.๑๘	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)			๒๒๑,๓๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

สายทาง หมู่ที่ 4 บ.ดงด้อย สายทางถนนคอนกรีต-สำนักสงฆ์จันทร์วังโส **ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี**
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 3,000 ม. ปริมาณหินคลุก 900.00 ตัน(ลงตลอดเส้นทาง)
ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1-ธ.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไกล้มเกลี่ยเรียบ (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.ค.)	ตัน	900.00	180.28	162,252.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
	รวมคำนวณต้นทุน (A)				162,252.00

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนถนนลูกรัง

பெரிய

(นายเมธา รื่นทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ฉะเชิงเทรา

อนุเมติ

(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แบบแสดง

แปลน รูปตัด

แม่น้ำ

มาตราส่วน

แบบเลขที่

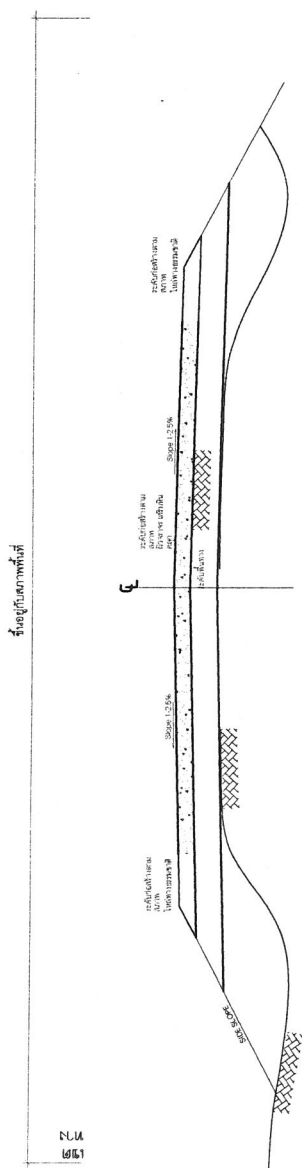

ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริม หินคลุกลงหนาเฉลี่ย 5-10 ซม.

รูปตัดโค้งสร้าง



ทำนดงตัดค ม.4

ปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนคอนกรีตเดิมถึงลำน้ำสงขลานครินทร์ใต้

google.com/maps/search/...

สำนักสงฆ์ผา
โค้งพระจันทร์

วัดพิปุญญ

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่+000

N102.24322 E17.703316

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 4

สำนักสงฆ์ผา
โค้งพระจันทร์

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่+3000

N102.260040 E17.700944

Google

Google © 2024 CMES / AirbusMaxar Technologies Inc. 200 m

ค้นหา

26°C
มีแดด

ENG

10:53
3/1/2567

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ.ตงตอง สายทางไปไร่ตาเหลิม ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๑,๕๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๔๕๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประเมินการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๘๑,๑๒๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๐,๖๗๒.๐๔	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑๑๐,๖๗๒.๐๔	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)			๑๑๐,๖๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทิน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว


(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)

สายทาง หมู่ที่ 4 บ.ดงต้อง สายทางไปไร่ตาเหลิม ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 1,500 ม. ปริมาณหินคลุก 450.00 ตัน (ลงตลอดเส้นทาง)
ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1-ธ.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไถล้มเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทาง (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	ตัน	450.00	180.28	81,126.00
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
รวมคำนวณต้นทุน (A)					81,126.00

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว



โครงการ :
ปรับปรุงถนนลูกรัง

เขียนแบบ
(นายเมธา วนทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กำหนด

(นายภิโรจน์ จตุเทิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายวิรัช บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง


แปลน รูปตัด

แผ่นที่

1

มาตราส่วน

แบบเลขที่

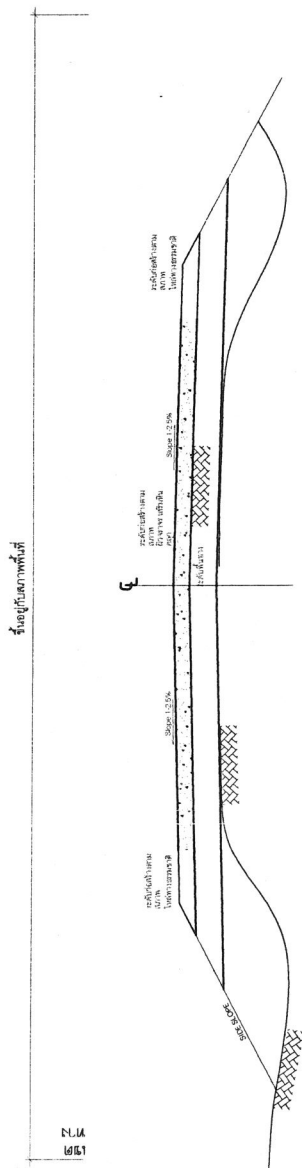

ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริม หินคลุกลงหนาเฉลี่ย 5-10 ซม.

รูปตัดโคจรสร้าง

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโน้มน้ำ จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ.ดงต้อง สายทางแยกศาลากลางบ้านไปถึงสามแยกโรงไม้ ต.นาजू อ.โน้มน้ำ จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๑,๑๐๐ ม. ปริมาณ ๓๓๐.๐๐ ต้น
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
 ประเมินการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๙,๔๙๒.๔๐	๑.๓๖๔๒	๘๑,๑๕๙.๕๓	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๘๑,๑๕๙.๕๓	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (แปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			๘๑,๑๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू



โครงการ :
ปรับปรุงถนนหลูกรัง

เขียนแบบ
(นายเมธา วัฒนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กอดนุญ

(นายวิโรจน์ จตุเทน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ศึกษาการปกครององค์การบริหารส่วนตำบล

อนันต์

(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แบบแสดง

แบบสรุปรูปตัด

๒๕๖๕

มาตราส่วน

แบบเลขที่

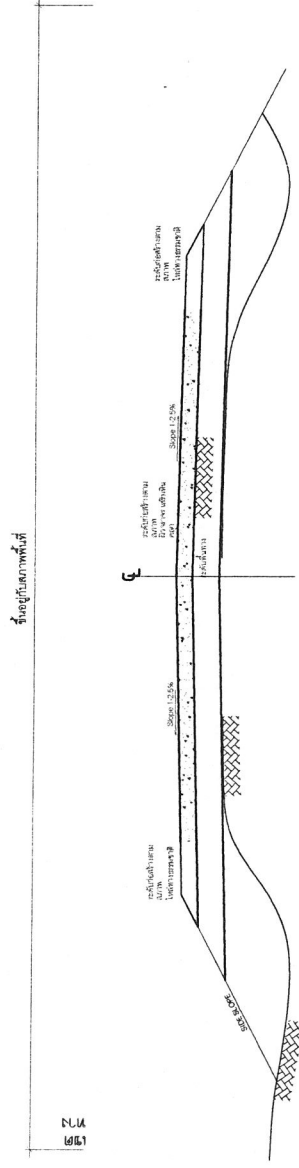

ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริม ดินคลุก หนาเฉลี่ย 5-10 ซม.

รูปตัดโครงสร้าง

บ้านดงต้อง ม.4

ปรับปรุงถนนลูกรัง จากแยกศาลากลางไปโรงโม่

google.com/maps/search/ค้นหา+อ.น้ำโสม+จ.อุดรธานี/@



แผนที่

26°C

มีแดด

ค้นหา



แผนที่ ©2024 CHES / AirbusMaxar Technologies สงวนลิขสิทธิ์ ©2024

ENG

10:59

3/1/2567

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ประ.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ.ดงด้อง สายทางแยกต้นตาลไปแยกไร้ผู้ช่วยใหม่ ต.นาจัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ระยะทางรวมประมาณ ๘๐๐ ม. ปริมาณหินคลุก ๒๔๐.๐๐ ตัน
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
 ประเมินการตามแบบ ประ. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๓,๒๖๗.๒๐	๑.๓๖๔๒	๕๙,๐๒๕.๑๑	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
					พื้นที่ ปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๕๙,๐๒๕.๑๑	* ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน
สรุป	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			๕๙,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายเมธา วันทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิโรจน์ จตุเทน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายวิชัย บัวใหญ่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

**ใบประมาณราคาก่อสร้างงานปรับปรุงถนนลูกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณปี 2566(จ่ายขาดเงินสะสม)**

สายทาง หมู่ที่ 4 บ.ดงต้อง สายทางแยกต้นตาลไปแยกไร้ผู้ช่วยใหม่ ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทางรวมประมาณ 800 ม. ปริมาณหินคลุก 240.00 ตัน (ลงตลอดเส้นทาง)
ประมาณราคาโดย นายเมธา วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานลงหินคลุกพร้อม ไกล้มเกลี่ยเรียบ (หนาเฉลี่ย 0.05 ม.)	ตัน	240.00	180.28	43,267.20
2	งานเกรดปรับแต่งรูปคันทาง (ราคาจากอัตราค่าเครื่องจักรกล2558)	ตร.ม.		1.78	-
รวมค่างานต้นทุน (A)					43,267.20

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายวิโรจน์ จตุเทน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

เรื่องขออนุญาตพื้นที่

หน้า
๒๕๑

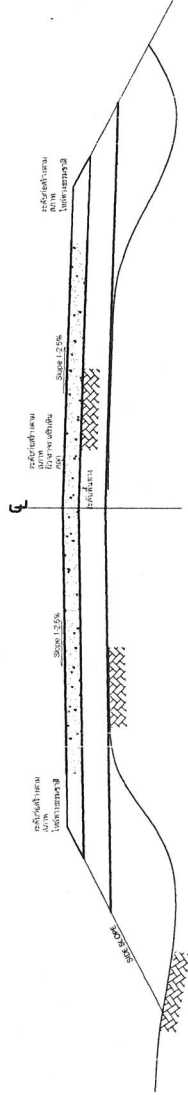

ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริม นินดลูก ขนาดเฉลี่ย 5-10 ซม.

รูปตัดโค้งสร้าง



โครงการ :
ปรับปรุงถนนลูกรัง

เขียนแบบ

(นายเมธา วันทา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิโรจน์ จตุเทม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ



(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง

แปลน รูปตัด

แผ่นที่

1

1

ขนาดส่วน

แบบเลขที่





ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

ค้นหาราคาน้ำมัน

วันที่	น้ำมัน/ลิตร							
	ไอพีเอ็มบี 2566	ไอซีเชลล์	ไอซีเชลล์	ไอซีเชลล์ B20s	bangchak 97	bangchak E85s	bangchak E20s	bangchak 91
29/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.24	33.29	33.14	33.48
22/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.24	33.59	33.44	33.78
19/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	46.84	33.19	33.04	33.38
09/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	46.44	32.79	32.64	32.98
07/12/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	46.84	33.19	33.04	33.38
05/12/2566	43.64	<u>29.94</u>	<u>29.94</u>	<u>29.94</u>	47.34	33.69	33.54	33.88
22/11/2566	43.64	<u>29.94</u>	<u>29.94</u>	<u>29.94</u>	47.74	34.09	33.94	34.28
18/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.74	34.49	34.34	34.68
16/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	48.34	35.09	34.94	35.28
15/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.94	34.69	34.54	34.88
10/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	47.94	34.29	34.14	34.48
09/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	48.34	34.69	34.54	34.88
07/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	48.94	35.29	35.14	35.48
01/11/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	49.84	36.09	35.94	37.98
31/10/2566	43.64	29.94	29.94	29.94	49.84	36.39	36.24	38.28
21/10/2566	43.34	29.94	29.94	29.94	49.24	36.09	35.94	37.98
17/10/2566	42.94	29.94	29.94	29.94	48.84	35.69	35.54	37.58

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยังต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เรานับถือและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำการเลือกสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำการกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ตั้งค่าคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.29	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.76	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	296.24	414.83

